

greenelPRO

ПРОфессиональный монтаж с GREENEL



Высококачественная корпусная продукция выполненная с применением современной технологии двухкомпонентного литья под давлением



80x80x40 мм
Количество вводов:
8 (ø20 мм) + 1 (ø16 мм)



100x100x50 мм
Количество вводов:
8 (ø25 мм) + 1 (ø16 мм)



150x110x70 мм
Количество вводов:
10 (ø25 мм) + 1 (ø16 мм)


Яркая этикетка для привлечения внимания на полке

greenelbox.ru
+7 (499) 650-50-88



greenel PRO


Дополнительный ввод на основании коробки для ввода кабеля из стены диаметром до 16 мм.

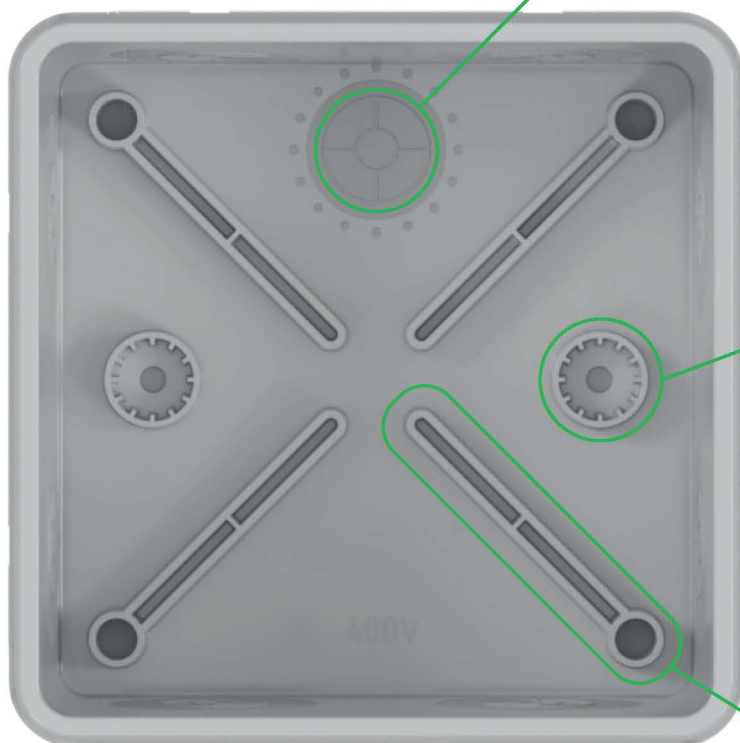


Использование прямого монтажа не нарушит герметичность конструкции, так как технологические гнезда закрыты мембраной.

Конструкция коробки предусматривает направляющие, которые служат для установки дополнительного оборудования (шины, изоляторов для шины, монтажных плат и др.)


Ребра жесткости не допускающие дальнейшего разрушения мембраны в месте ввода трубы или кабеля.



Герметичные вводы для кабеля и труб всех видов.



Уплотнитель в месте крепления крышки.



- Корпус распределительных коробок серии GREENEL PRO изготовлен из качественного пластика – полипропилена, материал мембран - термоэластопласт (ТЭП).
- За счет дополнительных присадок в материале, удалось добиться следующих характеристик коробок:
Морозостойкость: (рабочая температура $-45 \dots 60^{\circ}\text{C}$, температура монтажа $-5 \dots 60^{\circ}\text{C}$)
Стойкость к ультрафиолетовому излучению: (предотвращает изменение цвета, изменение механических свойств)
- Технология двухкомпонентного литья позволяет добиться защиты от пыли и влаги IP 66.
- Изделия серии GREENEL PRO подходят для прямого монтажа с применением монтажного пистолета.
- Предлагаем лучшее качество на рынке, по лучшей цене. Выгодная дистрибьюторская политика.